

Dicas e Instruções

Sim



ÁGUA AO REDOR DA PISCINA


Em caso de queda d'água do telhado no entorno da piscina providenciar calha para conduzir a água.

Dicas e Instruções

Sim

INCLINAÇÃO DO PISO
3% P/ CADA METRO

INCLINAÇÃO DO PISO
3% P/ CADA METRO

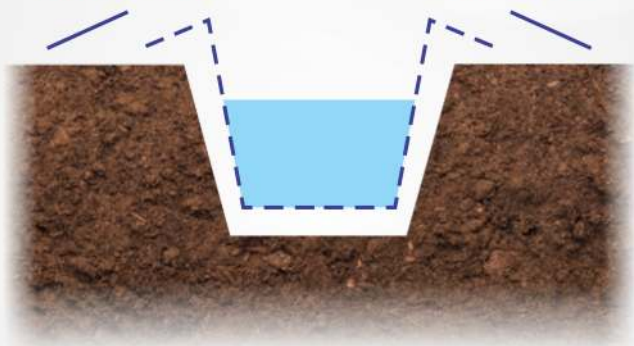

CAIMENTO CORRETO

É obrigatório para validação da garantia que o caimento seja de no mínimo 3% em todo o redor da piscina.

Obs: caso a área com revestimento no entorno seja menor que 1mt, respeitar no mínimo 2cm de caída.

www.simpiscinas.com

Dicas e Instruções

Sim



CANO DA CASCATA

O mesmo deve ficar 10cm a 15cm de distância no final da borda, e o mesmo deve ser fixado no prumo.

Dicas e Instruções

Sim



COMPACTAÇÃO CONTRA PISO

NÃO UTILIZAR Compactador de solo à percursão na área de até 70cm ao redor da piscina.

Use compactador manual de forma leve, ou compactação hidráulica sem excesso.

Dicas e Instruções

Sim



CONTRA PISO

Indicamos utilizar Malha POP no contra piso ao redor da piscina.

Dicas e Instruções

Sim



CUIDADOS COM A PISCINA

Não limpar o rejunte do piso enorno da piscina com Palha de Aço.

Os Resíduos podem cair oxidando e manchando o tanque.

A GARANTIA NÃO COBRE ESTE TIPO DE PROBLEMA

www.simpiscinas.com

Dicas e Instruções

Sim



CUIDADOS DURANTE A OBRA

Evitar a queda de resíduos dentro da piscina

Caso cair objetos metálicos ou resíduos de cimento, **remover imediatamente.**

Dicas e Instruções

Sim



DICA

Durante a obra, pode se Adicionar cloro na piscina, Desde que bem diluído a fim de evitar proliferação de insetos e manter a água mais saudável.

Dicas e Instruções

Sim



FIAÇÃO DO LED

Passar **CONDUÍTE de 3/4** com FIO de 1mm ou PASSA FIO da caixa de passagem até a casa de máquinas, Deixando no mínimo **10cm de sobra de FIO.**

Dicas e Instruções

Sim



FINALIZAÇÃO DA OBRA

É **OBRIGATÓRIO** que a piscina esteja completa de água. Ter eletricidade na casa de máquinas e que a saída do dreno esteja ligado na casa de máquinas.

SEM ESTAS CONDIÇÕES NÃO CONSEGUIMOS EXECUTAR O SERVIÇO

www.simpiscinas.com

Dicas e Instruções



INFILTRAÇÃO NA CASA DE MÁQUINAS

Em caso de lugares onde existe humidade negativa, normalmente m região litorânea é indicado que o pedreiro antes de revestir a casa de máquinas, faça uma **IMPERMEABILIZAÇÃO.**

Dicas e Instruções

Sim



PONTO DE ENERGIA CASA DE MÁQUINAS

Indicamos a colocação de uma **caixa 4x4 com duas tomadas laterais**.

Para o funcionamento do motor e Led, pode ser usado disjuntor de 10a e fio de 2,5mm, se o ponto de energia for até 10mt de distância caso a distância seja maior consulte seu eletricista.

Dicas e Instruções

Sim



RESPIROS DA HIDRO

Os mesmos servem para a captação de ar, sendo assim **não podem ser obstruídos.**

Quanto ao acabamento, eles ficam no mesmo nível do revestimento.

Dicas e Instruções

Sim



REVESTIMENTO

O mesmo deve cobrir a aba anti infiltração conforme ilustração ao lado.

Nunca colocar o revestimento abaixo da borda anti infiltração.

Dicas e Instruções

Sim




SAÍDA DE DRENO

É fundamental para a primeira limpeza que o dreno já esteja ligado, o mesmo deve ser conectado à rede pluvial.

Deve ser usado cano de 50mm marrom. Deixar no mínimo 10cm de sobra de cano na casa de máquinas.

Dicas e Instruções

Sim

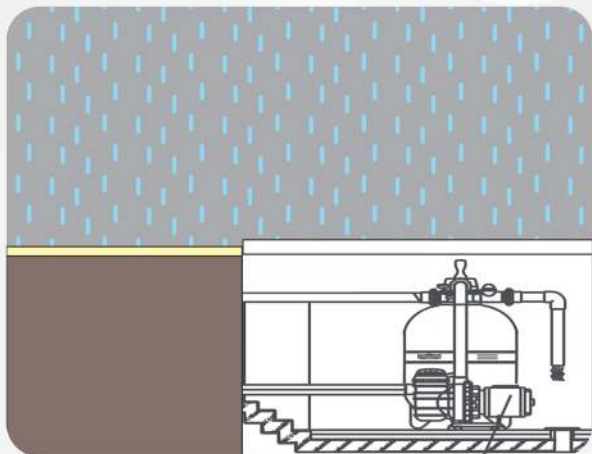

TAMPA DA CASA DE MÁQUINAS

Sendo **IMPERMEÁVEL**

Não existe padrão, Podendo variar conforme o acabamento da sua residência